




赛科福Securifor® 2D网片系列

网片

赛科福Securifor® 2D系列兼具超高强度，超高安全性与美观度三种特性。

产品详情

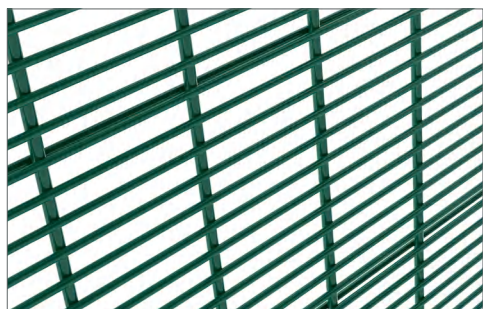

优势

超高安全性

赛科福Securifor® 2D是终极的重型钢丝焊接网片，安全性能优异。网片通过6mm垂直钢丝和每固定间距的双水平4mm钢丝，使产品强度得以进一步提高。非常适合对安全有极高要求，需要极高强度围栏产品提供防护的场景应用。

防破坏

防接触式钢丝网型材与防攀爬和防切割网片相结合，提供卓越的透视性性和防破坏性能。小尺寸网孔加上重型钢丝进一步延迟了破坏网片的企图。

设计感强

精致且良好的可透见性，出色的可透见性，精致美观，可与安防摄像头配套使用。

经久耐用

得益于高质量的表面涂层，低维护成本、长使用寿命。

安全级别




应用



用途

立柱和固定系统

赛科福Securifor® 2D网片可以与多种不同类型的立柱结合使用，形成完整的围栏系统：



赛科福Securifor®矩形立柱系统
矩形立柱标准型号为80x60x2.5mm或120x60x3.0 mm (取决于立柱的长度)，配有单排M8螺纹嵌件。网片使用专有的固定器或全长盖板和单向螺栓进行固定。



Bekafix Ultra立柱系统
使用专用金属夹和螺栓对网片进行横向固定。H形管状立柱(70x44mm) 带有用于定位或固定网片的定位孔，用十字固定器和单向螺栓将网片横向固定于该立柱上。立柱同时配备带品牌logo的塑料盖帽。



Bekasecure®立柱系统
此专利立柱型材尺寸为 140x135x4mm，开设有双系列孔 10x20mm，使用全长盖板和专门的不锈钢安全螺栓固定住网片，立柱可敷设电缆或光缆，并使用专有金属盖进行密封。

赛科福Securifor® 2D网片

网格尺寸 (高x宽) : 12,7 mm x 76,2 mm
水平钢丝: 直径为4 mm, 每间隔11个水平网格, 设定双水平钢丝焊接
垂直钢丝: 直径为6 mm
焊接强度:
- 钢丝的最小抗拉强度的50%
- 抗拉强度范围: 540-690 N/m²

涂层技术

网片由镀锌钢丝制成。表面镀锌涂层与至少100微米的聚酯涂层完美粘合；



颜色

绿色RAL 6005
可按客户需求提供其他RAL颜色。

赛科福SECURIFOR® 2D规格参数	
围栏高度 mm	网片尺寸 宽x高- mm
2 000	2514,6 x 1981,2
2 400	2514,6 x 2438,4
3 000	2514,6 x 3048,0
4 000	2514,6 x 3962,4
6 000	2514,6 x 6007,1

